


BUDOWA DROGI GMINNEJ PODGAJ-JEZIORY


SKALA 1:50

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

Skala 1:50

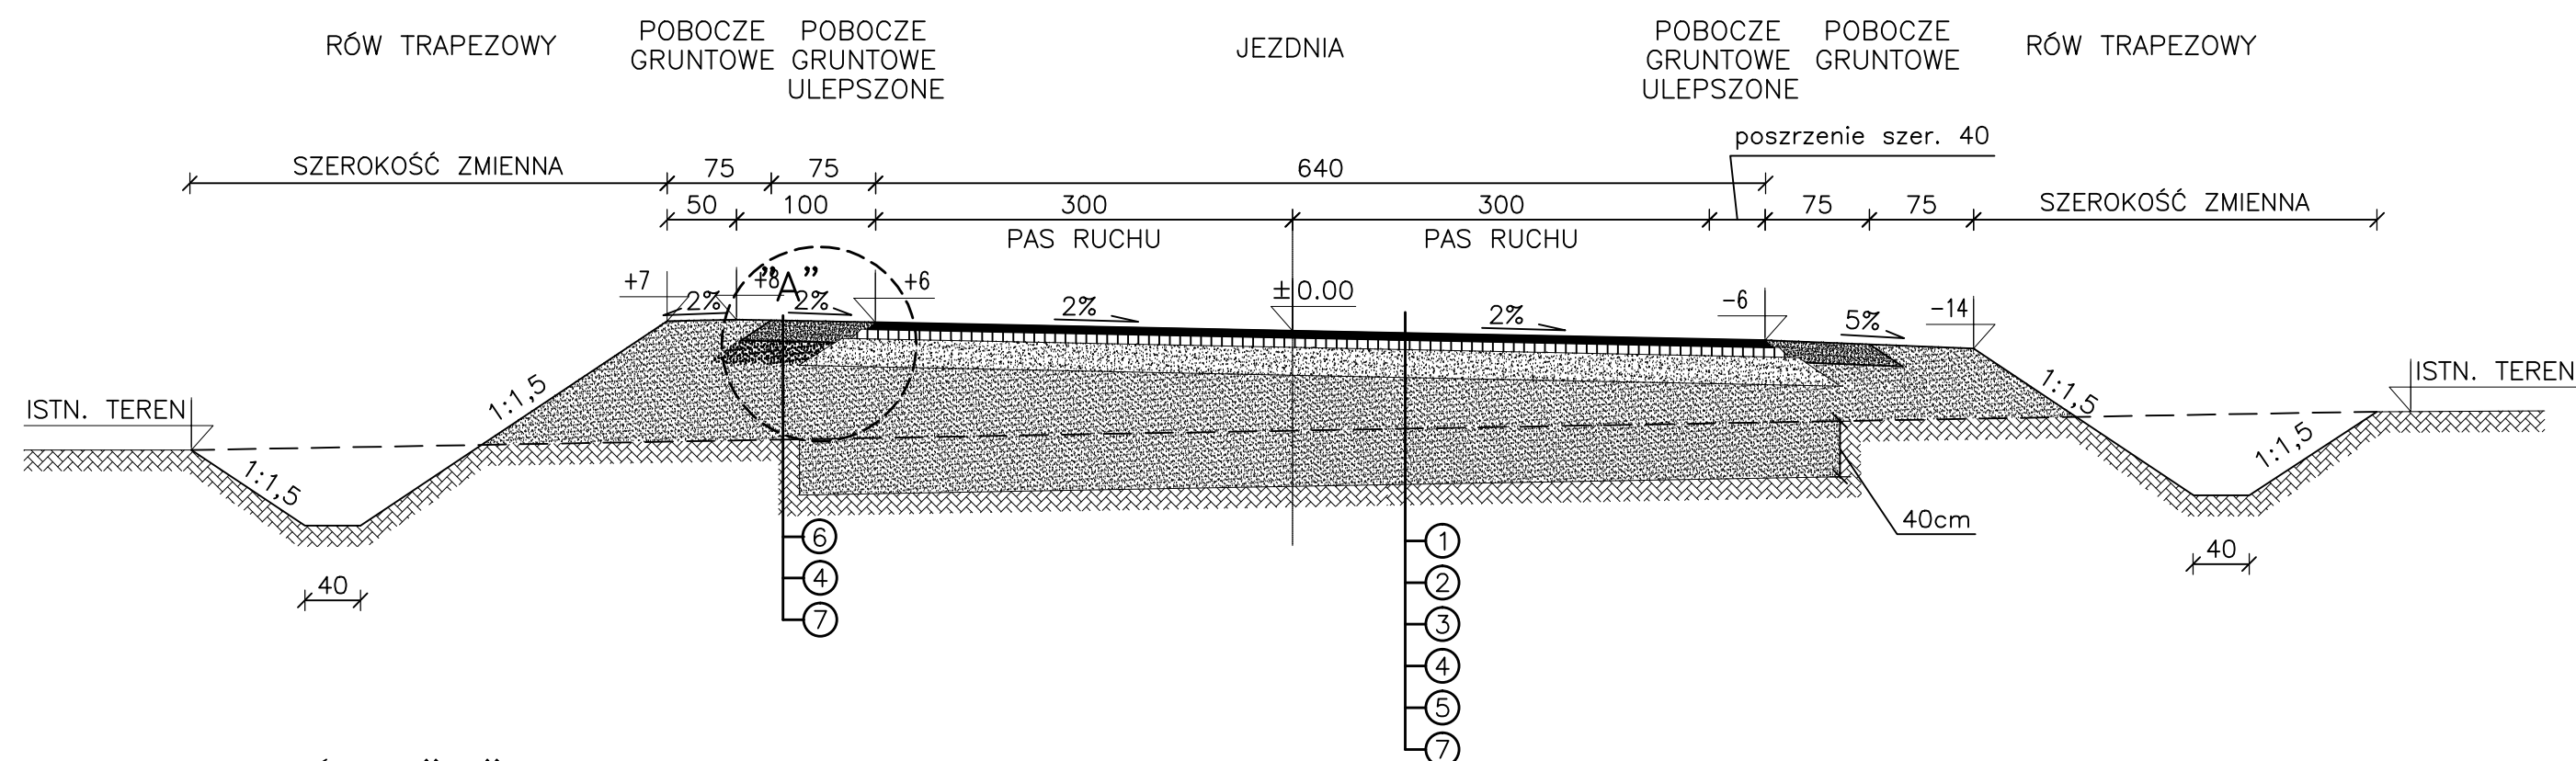

SZCZEGÓŁ "A"

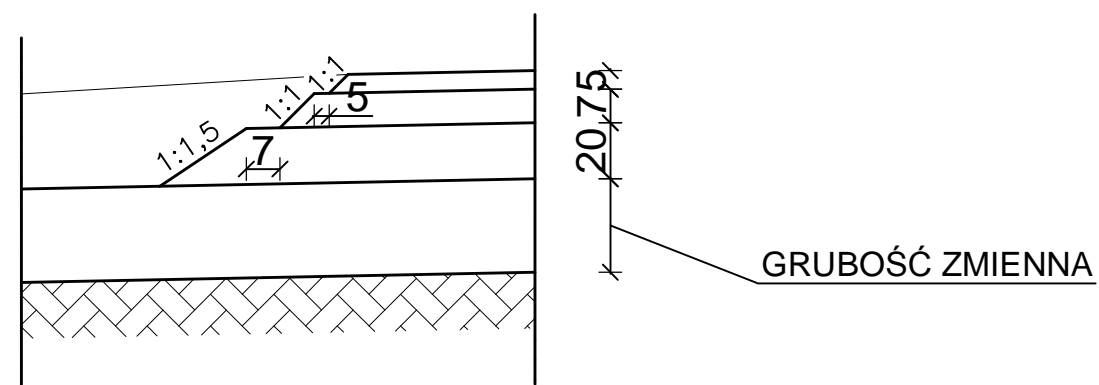

- ① WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5cm
- ② PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 7cm
- ③ PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
- ④ WARSTWA PIASKU GRUBOŚCI ZMIENNEJ CBR>20% (NASYP)
- ⑤ WARSTWA PIASKU GRUBOŚCI 40cm CBR>20% (PO ZDJĘCIU HUMUSU) [MIN. 15cm]
- ⑥ POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM 0–31,5mm STAB. MECH. GR. 15cm
- ⑦ GRUNT RODZIMY

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują Związkowi "Droplani". Nie wolno kopiować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez zgody Zarządu Związku.	ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH DROPLAN ANDRZEJ ŚWIERCZEWSKI 21-400 Łuków ul. Spółdzielcza 7/5 e-mail: droplan@op.pl tel.: 0-25 / 798 03 24			Inwestor Gmina Łuków Adres ul. Świdwerska 12, 21-400 Łuków Inwestycja Budowa drogi gminnej Podgaj-Jeziory Adres Podgaj, Jezioro nr dz. wg wykazu	
	Projektował Grzegorz Grandus LUB/0181/P00D/07 Opracował A. Świerczewski inż. bud.			Obiekt Droga gminna, zjazdy, rowy odwadniające Skala 1:50 Przedmiot	
	Imię i nazwisko Nr upr. bud. Podpis			PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3	
	Imię i nazwisko Nr upr. bud. Podpis			Specjalność drogowa	
	Imię i nazwisko Nr upr. bud. Podpis			Data 04.2014 Nr rys.	