


# BUDOWA DROGI GMINNEJ PODGAJ-JEZIORY


## Skala 1:50

Prawo autorskie do tego projektu przebiega ul. "Droplan" Pierwszą część projektu zobaczysz na tablicy współdzielonej	ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH			Inwestor	Gmina Łuków
	<b>DROPLAN</b>			Adres	ul. Świdwerska 12, 21-400 Łuków
	21-400 Łuków			Inwestycja	Budowa drogi gminnej Podgaj-Jeziory
	e-mail: droplan@op.pl			Adres	Podgaj, Jezioro nr dz. wg wykazu
	ul. Spółdzielcza 7/5 tel.: 0-25 / 798 03 24			Obiekt	Droga gminna, zjazdy, rowy odwadniające Skala 1:50
				Przedmiot	<b>PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4</b>
Projektował	Grzegorz Grandus	LUB/0181/POOD/07			
Opracował	A. Świerczewski	inż. bud.			
Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Specjalność	drogowa	Data 12.2013 Nr rys.

OD KM 0+976,51 DO KM 1+011,11

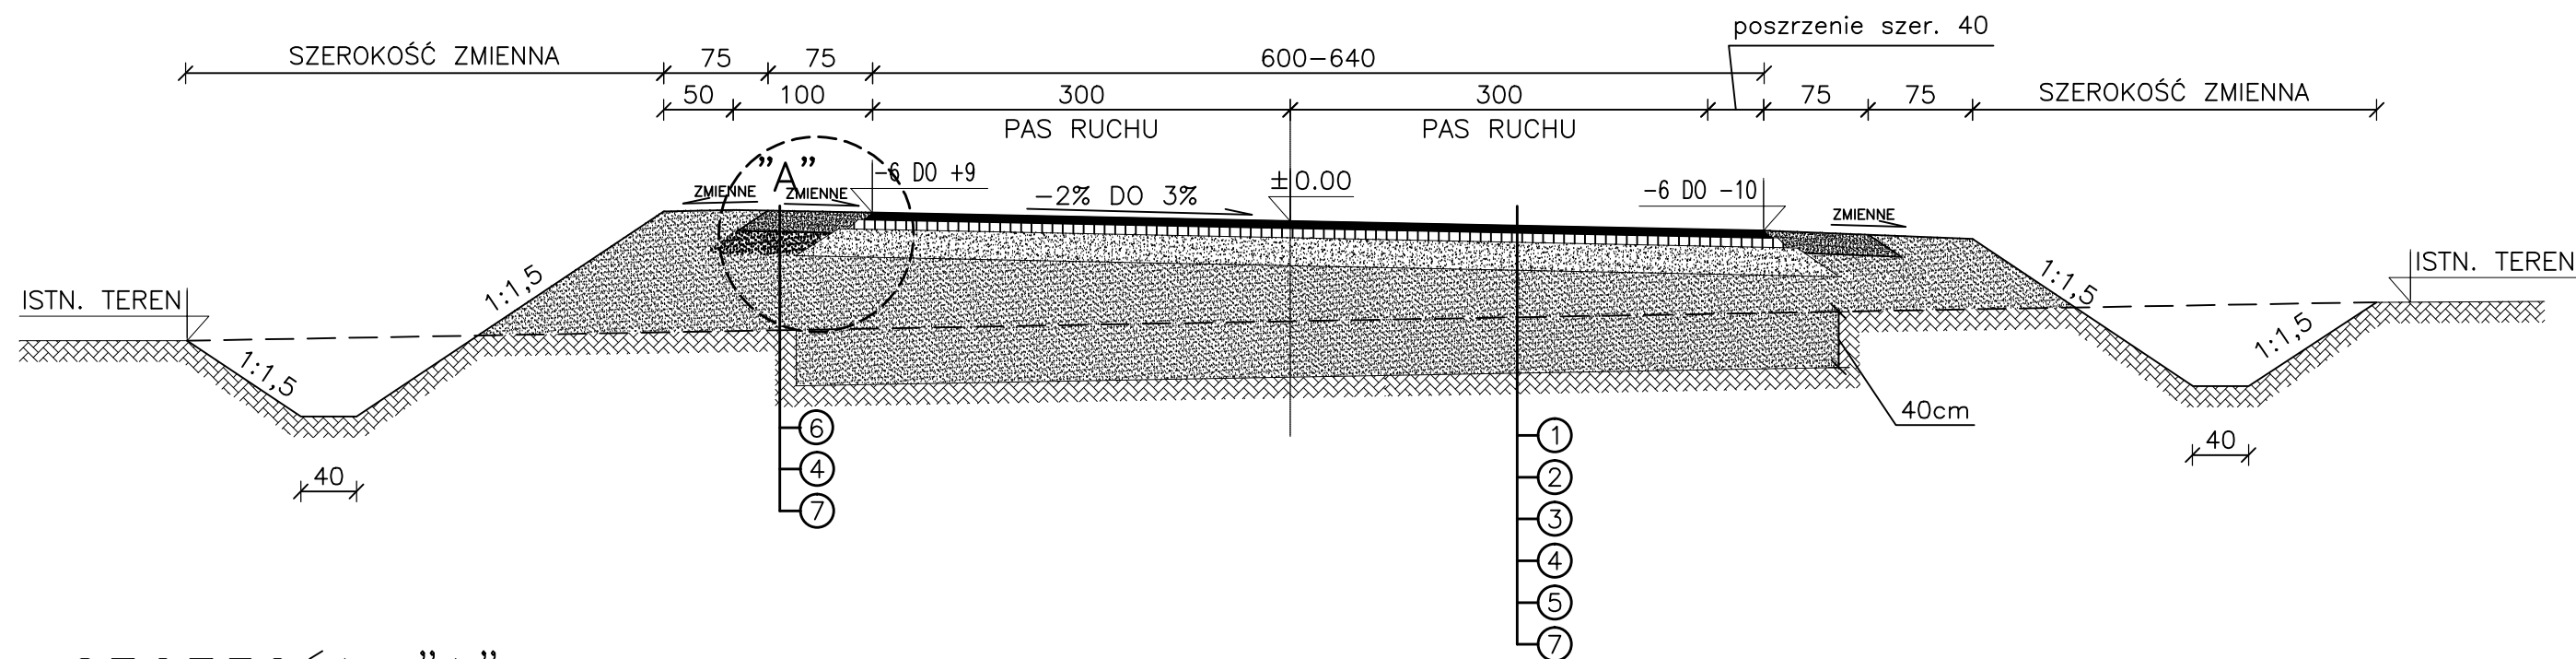

## SZCZEGÓŁ "A"

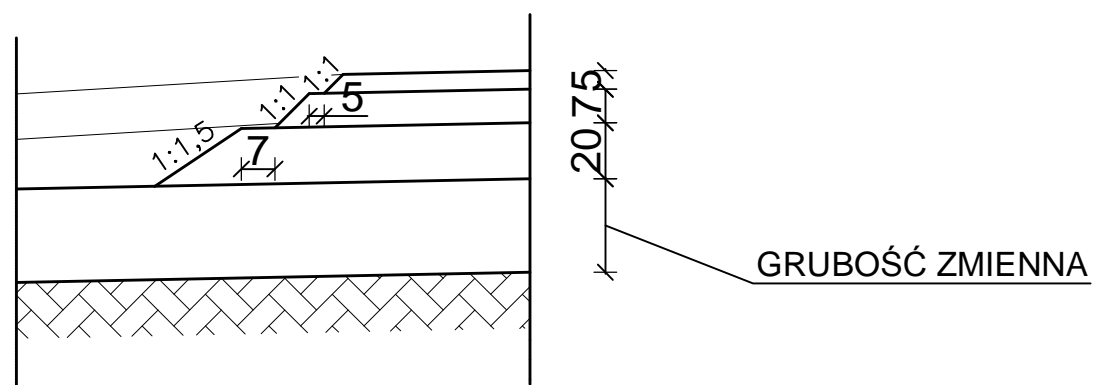

- ① WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5cm
- ② PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 7cm
- ③ PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
- ④ WARSTWA PIASKU GRUBOŚCI ZMIENNEJ CBR>20% (NASYP)
- ⑤ WARSTWA PIASKU GRUBOŚCI 40cm CBR>20% (PO ZDJĘCIU HUMUSU) [MIN. 15cm]
- ⑥ POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM 0–31,5mm STAB. MECH. GR. 15cm
- ⑦ GRUNT RODZIMY