

OPERATY WODNOPRAWNY

**BUDOWA DROGI GMINNEJ
PODGAJ – JEZIORY**

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1


OD KM 0+020,76 DO KM 0+132,71
OD KM 0+331,77 DO KM 0+651,46

ORAZ OD KM 1+044,11 DO KM 1+310,30


SKALA 1:50

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

Skala 1:50

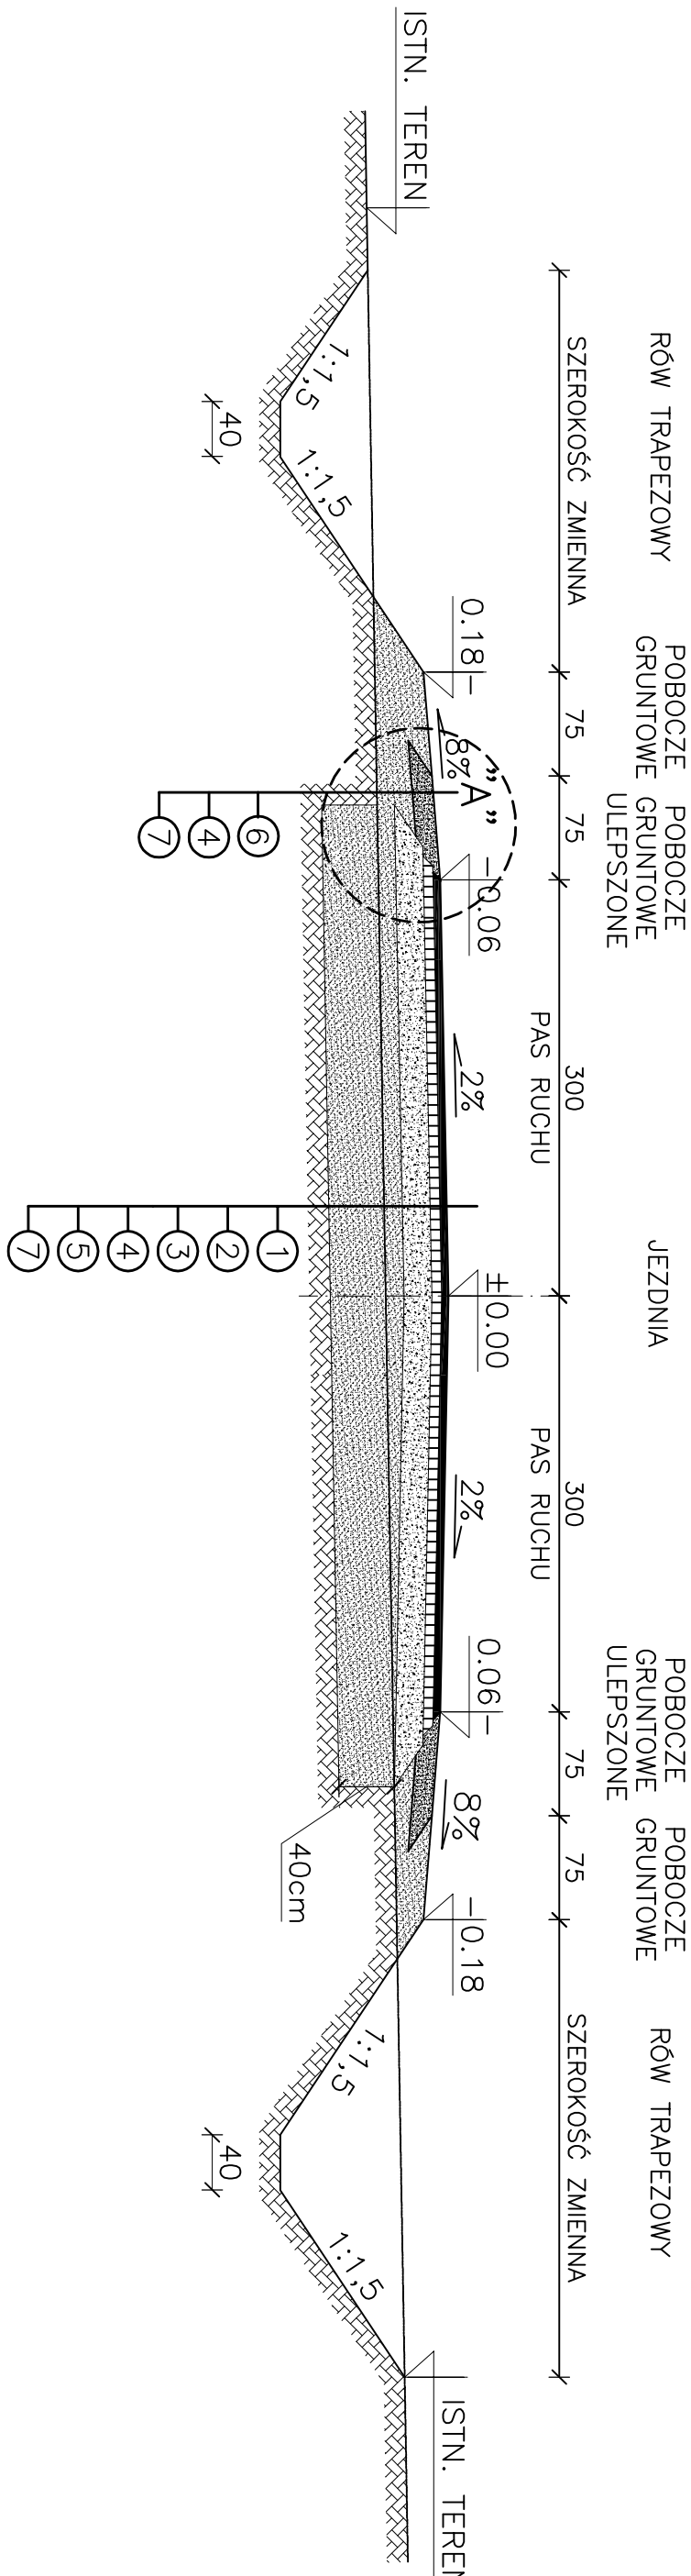

SZCZEGÓL "A"

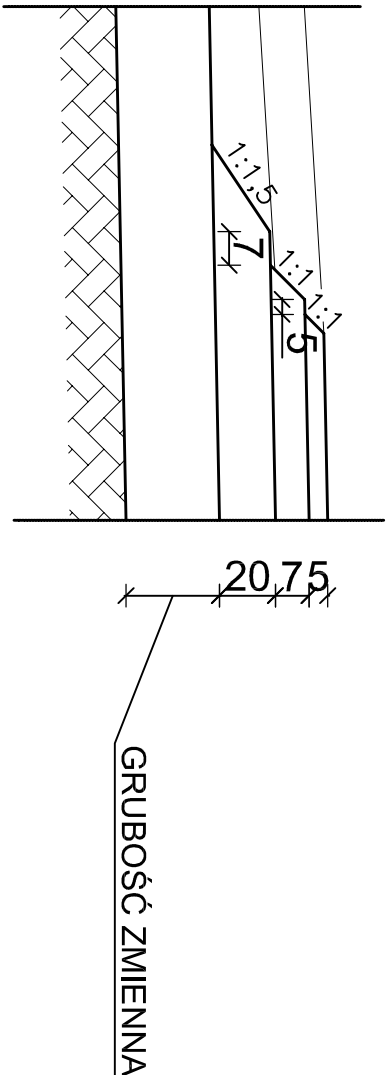

- ① WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5cm
- ② PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 7cm
- ③ PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
- ④ WARSTWA PIASKU GRUBOŚCI ZMIENNEJ CBR>20% (NASYP)
- ⑤ WARSTWA PIASKU GRUBOŚCI 40cm CBR>20% (PO ZDUĘCIU HUMUSU) [MIN. 15cm]
- ⑥ POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM 0-31,5mm STAB. MECH. GR. 15cm
- ⑦ GRUNT RODZIMY

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują Z.U.I. "DROPLAN". Bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub kopiowany.

[illegible]